


### Druhy spodních zakončení dveřních křídel

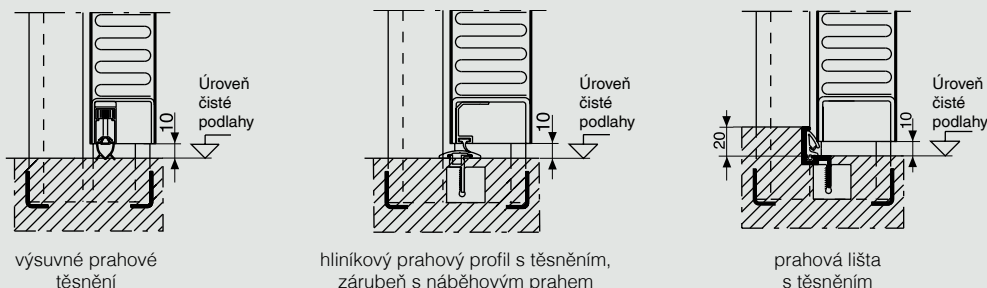


Standardní rozměry dle ČSN		Ohnivzdornost EI 60	Normovaná velikosti prosklení			
Světlý průchozí rozměr objednací rozměry šířka x výška	Světlý otvor ve zdivu šířka x výška		Rozměry prosklení (světlost)			
			obr. 1 šířka x výška	obr. 2 šířka x výška	obr. 3 šířka x výška	obr. 4 Ø
800 x 1970	890 x 2015	60 minut	140 x 815	340 x 815	340 x 1280	300, 400
900 x 1970	990 x 2015	60 minut	140 x 815	465 x 815	465 x 1280	300, 400
1000 x 1970	1090 x 2015	60 minut	140 x 815	590 x 815	590 x 1280	300, 400, 500

\* tyto hodnoty se vztahují na působení ohně ze strany závěsů, tak strany proti závěsům

### Povolené rozměry T60-1 H60 (CZ) EI 60

šířka x výška  
 od 543 x 1708  
 do 1043 x 2208

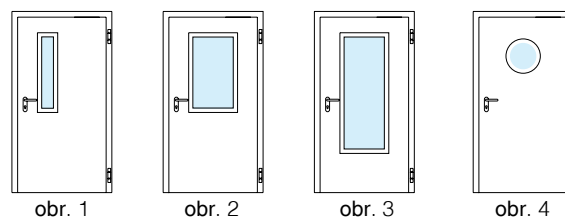

### Prosklení

- zasklívací lišty jsou pokryté vrstvou základní práškové barvy (komaxit) v šedobílém odstínu (RAL 9002) (standard);
- zasklívací lišty u kruhového prosklení z leštěné nerezové oceli; jiné verze - viz. Speciální vybavení

Technické informace týkající se typů zárubní a možností montáže jsou ke stažení na [www.hoermann.de](http://www.hoermann.de)